



BADU® Eco Flow

Umwälzpumpe, selbstansaugend Circulation pump, self-priming

Kennlinien Characteristics

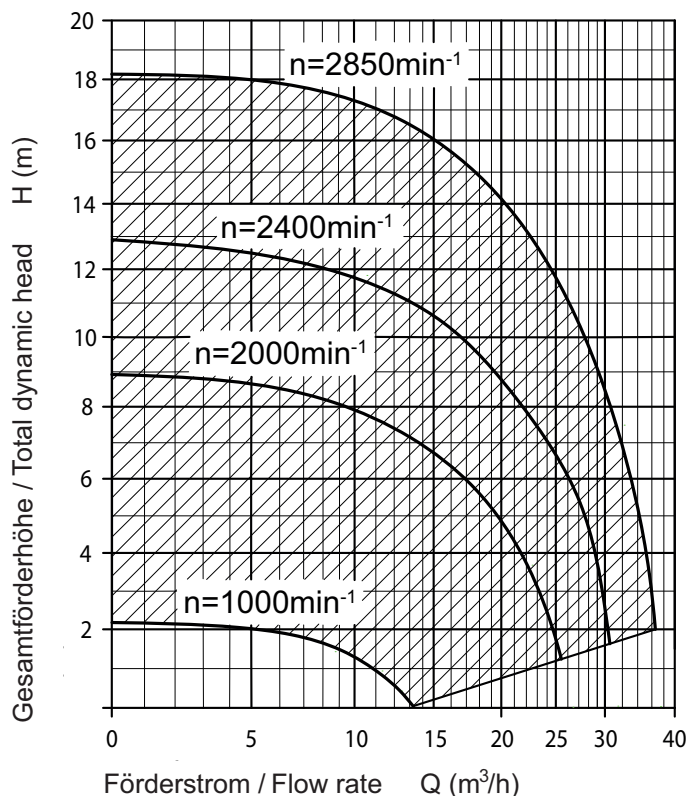

Maßzeichnung Dimensioned drawing

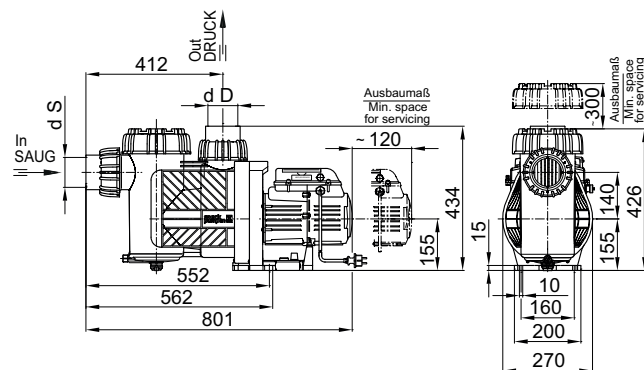

Technische Daten bei 50/60 Hz Technical data at 50/60 Hz

BADU Eco Flow

Saug / Druck (d) ⁴⁾ Inlet / outlet connection (d) ⁴⁾		75/75
Empf. Saug- / Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾ Rec. inlet / outlet pipe, PVC-pipe, d ⁴⁾		75/75
Drehzahl (min ⁻¹) ca. Motor speed approx. (rpm)		1000 - 2850
Leistungsaufnahme P ₁ (kW) Power input P ₁ (kW)	1~ 230 V	max. 2,00
Leistungsabgabe P ₂ (kW) ¹⁾ Power output P ₂ (kW) ¹⁾	1~ 230 V	max. 1,50
Nennstrom (A) Rated current (A)	1~ 230 V	max. 10,00
Gewicht (kg) Weight (kg)	1~	17,2

Schutzart des Motors Wärmeklasse	IP 55 B
Drehzahl (min ⁻¹) ca.	1000 - 2850
Wassertemperatur (°C) max.	40 (60) ⁵⁾
Gehäuseinnendruck (bar) max.	2,5

Type of motor enclosure	IP 55
Class of insulation	B
Motor speed approx. (rpm)	1000 - 2850
Max. water temperature (°C)	40 (60) ⁵⁾
Max. casing pressure (bar)	2,5